




## Profil P5

Mit seinen Abmessungen gewährleistet der P5 den Einsatz für alle Anlagenhöhen bis 1,85 m. Er wird in der Standard-Ausführung mit 10 cm Hakenabstand und den patentierten, taillierten S-Haken gefertigt. Weiterhin ist eine Kombination mit dem neuen R-Haken möglich sowie die Ausführung als Combi-Pfahl.

**Unsere Pfähle werden wahlweise in einzelstückverzinkter Ausführung, in bandverzinkter Ausführung (Z275) und in wetterfestem Stahl angeboten.**

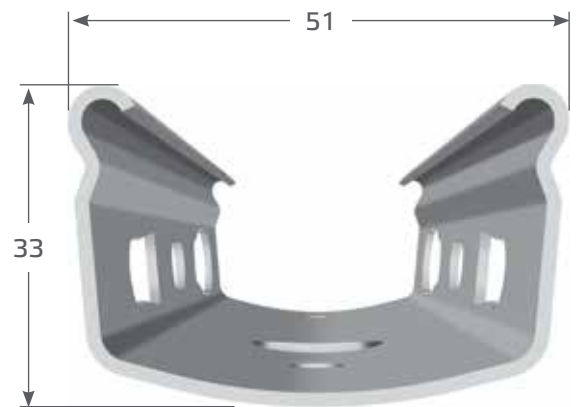

### Konfigurationstabelle P5

Haken	Pfahllänge [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Anzahl der Hakenpaare		
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	1	1	1
Langer taillierter S-Haken 10 mm	5	6	7
R-Haken 10 mm	5	6	7
Combi-Haken 14 mm	5	6	7
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	2	3	4
S-Haken 8 mm	1	1	1
Doppelhaken 8 mm	1	1	1
<b>Anzahl der Hakenpaare insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

### Setztiefentabelle P5

Pfahllänge [cm]	Empfohlene Setztiefe [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

**Bei Reihenfählen ist die Profilöffnung immer zum Hang auszurichten.**



# Profil P5

**3-Haken-System: für jeden Bereich der richtige Haken!**



**Oberer  
Festdrahtbereich**



kurzer taillierter  
S-Haken



**Wechseldraht-  
bereich**



langer taillierter  
S-Haken



R-Haken



Combi-Haken



**Unterer  
Festdrahtbereich**



Doppelhaken



S-Haken



kurzer taillierter  
S-Haken

