


Profil P5E

Das P5E-System (Endpfahl) bietet Ihnen die optimale Lösung für alle Anlagen:

- großes Ausziehloch
- Befestigungslöcher in der Rückwand für mittige Spannmöglichkeit der Festdrähte
- Löcher im Bodenbereich für die Bodenplatte
- Fixieren der Endpfähle mit der Bodenplatte durch einfaches Stecksystem
- beliebiges Anbringen von Hakenbügeln für Heftketten
- alternative Drahtspannung der Festdrähte außerhalb des Drahtrahmens
- Endpfähle in drei Wandstärken lieferbar:
 - bis 80 m Reihenlänge mit 1,65 mm Wandstärke
 - über 80 m Reihenlänge mit 2,15 mm Wandstärke
 - über 150 m Reihenlänge mit 2,65 mm Wandstärke

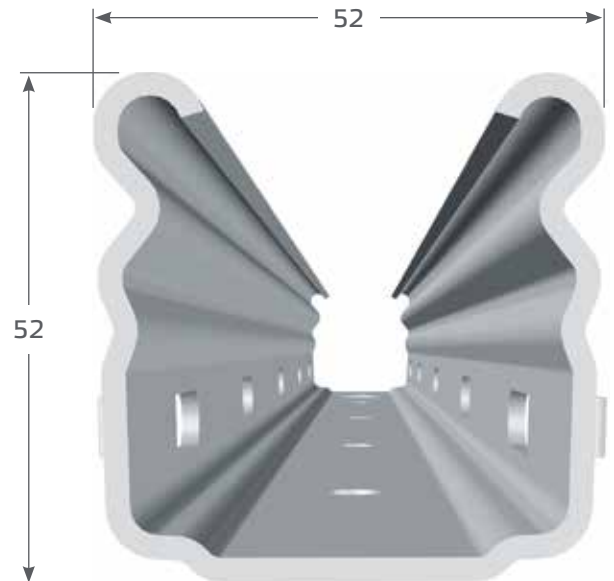

Die Profilöffnung ist immer nach außen zu richten!

Unsere Pfähle werden wahlweise in einzelstückverzinkter Ausführung, in bandverzinkter Ausführung (Z275) und in wetterfestem Stahl angeboten.

Konfigurationstabelle P5E

Haken	Pfahllänge [cm]					
	180	200	230	250	275	300
	Anzahl der Hakenpaare					
S-Haken	10	12	14	14	14	16
Hakenpaare insgesamt	10	12	14	14	14	16


Setztiefentabelle P5E

Pfahllänge [cm]	Empfohlene Setztiefe [cm]
180	55
200	60-65
230	70
250	70-75
275	85
300	95

Der Endpfahl sollte immer ca. 10-20 cm tiefer sein als der erste oder der letzte Reihenpfahl.



Profil P5E

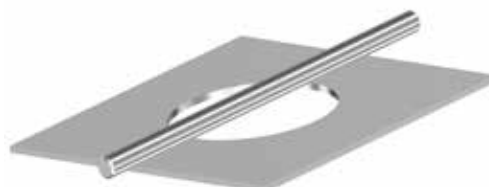

Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.drreisacher.de



Website



Youtube