




## Profil P5X

Der P5X wurde speziell für schwierige Böden entwickelt. Durch seine fast quadratische Form und die spezielle Profilierung ist er sehr stabil und bleibt dabei in allen Lagen flexibel.

Der P5X wird in der Standard-Ausführung mit dem R-Haken gefertigt. Eine Kombination mit S-Haken, Combi-Haken und Doppelhaken ist wie bei all unseren Modellen möglich.

**Unsere Pfähle werden wahlweise in den Varianten EINZEL-STÜCKVERZINKT (HDG), BANDVERZINKT (Z275), ZINK-ALUMINIUM-MAGNESIUM (ZM310) und WETTERFESTER STAHL angeboten.**

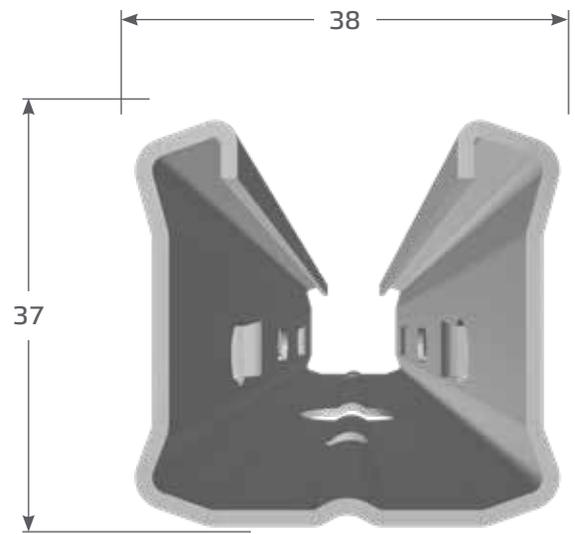

### Konfigurationstabelle P5X

Haken	Pfahlänge [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Anzahl der Hakenpaare		
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	1	1	1
Langer taillierter S-Haken 10 mm	5	6	7
R-Haken 10 mm	5	6	7
Combi-Haken 14 mm	5	6	7
Kurzer taillierter S-Haken 10 mm	2	3	4
S-Haken 8 mm	1	1	1
Doppelhaken 8 mm	1	1	1
<b>Anzahl der Hakenpaare insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

### Setztiefentabelle P5X


Pfahlänge [cm]	Empfohlene Setztiefe [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

**Bei Reihenfählen ist die Profilöffnung immer zum Hang auszurichten.**



# Profil P5X

## 3-Haken-System: für jeden Bereich der richtige Haken!

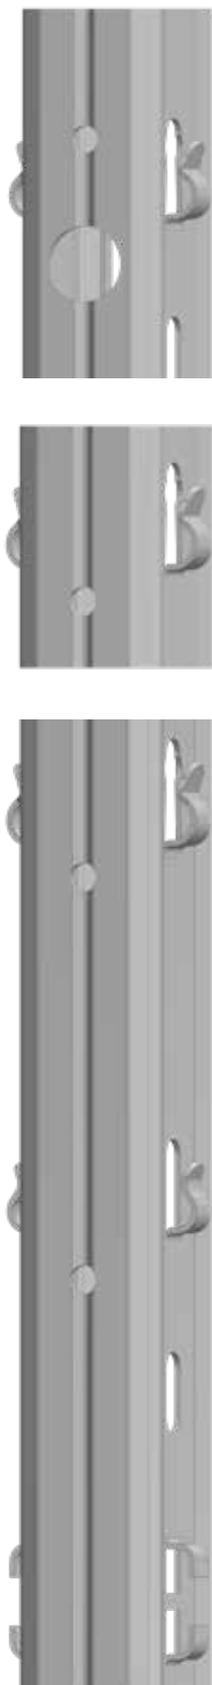

Oberer  
Festdrahtbereich



kurzer taillierter  
S-Haken



Wechseldraht-  
bereich



langer taillierter  
S-Haken



R-Haken



Combi-Haken



Unterer  
Festdrahtbereich



S-Haken



kurzer taillierter  
S-Haken



Doppelhaken



**Profil Alsace S.A.S.**  
Zone Industrielle Kiesweg  
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88  
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85  
E-Mail: [info@profilalsace.com](mailto:info@profilalsace.com)  
[www.drreisacher.de](http://www.drreisacher.de)



Website



Youtube